

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Junichi HARA, et al.

GAU:

SERIAL NO: New Application

EXAMINER:

FILED: Herewith

FOR: MODIFYING WAVELET DIVISION LEVEL BEFORE TRANSMITTING DATA STREAM

REQUEST FOR PRIORITY

COMMISSIONER FOR PATENTS
ALEXANDRIA, VIRGINIA 22313

SIR:

- ☐ Full benefit of the filing date of U.S. Application Serial Number _____, filed _____, is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §120.
- ☐ Full benefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application(s) is claimed pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119(e): Application No. _____ Date Filed _____

☒ Applicants claim any right to priority from any earlier filed applications to which they may be entitled pursuant to the provisions of 35 U.S.C. §119, as noted below.

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicants claim as priority:


<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NUMBER</u>	<u>MONTH/DAY/YEAR</u>
Japan	2002-310506	October 25, 2002

Certified copies of the corresponding Convention Application(s)

- ☒ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee
- ☐ were filed in prior application Serial No. _____ filed _____
- ☐ were submitted to the International Bureau in PCT Application Number _____
Receipt of the certified copies by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.
- ☐ (A) Application Serial No.(s) were filed in prior application Serial No. _____ filed _____ ; and
- ☐ (B) Application Serial No.(s) _____
☐ are submitted herewith
- ☐ will be submitted prior to payment of the Final Fee

Respectfully Submitted,

OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Marvin J. Spivak

Registration No. 24,913

C. Irvin McClelland

Registration Number 21,124

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000
Fax. (703) 413-2220
(OSMMN 05/03)



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 0 月 2 5 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 3 1 0 5 0 6
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 2 - 3 1 0 5 0 6]

出 願 人 株 式 会 社 リ コ ー
Applicant(s):

2 0 0 3 年 9 月 2 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 7 8 0 4 8

【書類名】 特許願

【整理番号】 0204903

【提出日】 平成14年10月25日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 H04N 1/41

【発明の名称】 画像処理装置、プログラム及び記憶媒体

【請求項の数】 7

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

【氏名】 原 潤一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

【氏名】 宮澤 利夫

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

【氏名】 野水 泰之

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

【氏名】 作山 宏幸

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

【氏名】 松浦 熱河

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

【氏名】 矢野 隆則

【発明者】

【住所又は居所】 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内

【氏名】 児玉 卓

【発明者】**【住所又は居所】** 東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号 株式会社リコー内**【氏名】** 新海 康行**【発明者】****【住所又は居所】** 鳥取県鳥取市千代水一丁目百番地 アイシン千代ビル
リコー鳥取技術開発株式会社内**【氏名】** 西村 隆之**【特許出願人】****【識別番号】** 000006747**【氏名又は名称】** 株式会社リコー**【代表者】** 桜井 正光**【代理人】****【識別番号】** 100101177**【弁理士】****【氏名又は名称】** 柏木 慎史**【電話番号】** 03(5333)4133**【選任した代理人】****【識別番号】** 100102130**【弁理士】****【氏名又は名称】** 小山 尚人**【電話番号】** 03(5333)4133**【選任した代理人】****【識別番号】** 100072110**【弁理士】****【氏名又は名称】** 柏木 明**【電話番号】** 03(5333)4133**【手数料の表示】****【予納台帳番号】** 063027**【納付金額】** 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9808802

【包括委任状番号】 0004335

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 画像処理装置、プログラム及び記憶媒体

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 相手機側仕様のウェーブレット分割レベルを目的分割レベルとして取得する手段と、

JPEG2000 アルゴリズムに従い圧縮符号化された自己側のコードストリームのウェーブレット分割レベルと前記目的分割レベルとのレベルの違いを判定する手段と、

判定されたレベルの違いとして、前記目的分割レベルのレベルの方が低い場合、当該目的分割レベルより高いレベルの符号データを前記コードストリーム中から読み出す手段と、

読み出された符号データからウェーブレット係数を復号する手段と、

復号されたウェーブレット係数を逆ウェーブレット変換して前記目的分割レベルの LL 成分のデータを生成する手段と、

生成された LL 成分のデータを符号化する手段と、

LL 成分の符号化されたデータを元の前記コードストリーム中に埋め込み当該コードストリームのウェーブレット分割レベルを変更する手段と、

当該ウェーブレット分割レベルの変更に伴うコードストリーム中の符号化条件を変更する手段と、

を備える画像処理装置。

【請求項 2】 相手機側仕様のウェーブレット分割レベルを目的分割レベルとして取得する手段と、

JPEG2000 アルゴリズムに従い圧縮符号化された自己側のコードストリームのウェーブレット分割レベルと前記目的分割レベルとのレベルの違いを判定する手段と、

判定されたレベルの違いとして、前記目的分割レベルのレベルの方が高い場合、当該目的分割レベルより低いレベルの LL 成分の符号データを前記コードストリーム中から読み出す手段と、

読み出された LL 成分の符号データからウェーブレット係数を復号する手段と

、
復号されたウェーブレット係数をさらにウェーブレット変換して前記目的分割レベルのウェーブレット係数を生成する手段と、

ウェーブレット変換により生成されたウェーブレット係数を符号化する手段と

、
符号化された符号データを元のLL成分の符号データに代えて前記コードストリーム中に埋め込み当該コードストリームのウェーブレット分割レベルを変更する手段と、

当該ウェーブレット分割レベルの変更に伴うコードストリーム中の符号化条件を変更する手段と、

を備える画像処理装置。

【請求項 3】 ウェーブレット分割レベルの変更に伴い変更するコードストリーム中の符号化条件は、コードストリーム中に含まれるデフォルト符号スタイルマーカ (COD) 中のコンポーネントに関する符号スタイルのパラメータ S P cod に含まれるデコンポジションレベル数の欄の記述である請求項 1 又は 2 記載の画像処理装置。

【請求項 4】 コンピュータにインストールされ、当該コンピュータに、
相手機側仕様のウェーブレット分割レベルを目的分割レベルとして取得する機能と、

JPEG2000 アルゴリズムに従い圧縮符号化された自己側のコードストリームのウェーブレット分割レベルと前記目的分割レベルとのレベルの違いを判定する機能と、

判定されたレベルの違いとして、前記目的分割レベルのレベルの方が低い場合、当該目的分割レベルより高いレベルの符号データを前記コードストリーム中から読み出す機能と、

読み出された符号データからウェーブレット係数を復号する機能と、

復号されたウェーブレット係数を逆ウェーブレット変換して前記目的分割レベルの LL 成分を生成する機能と、

生成された LL 成分を符号化する機能と、

LL成分の符号化されたデータを元の前記コードストリーム中に埋め込み当該コードストリームのウェーブレット分割レベルを変更する機能と、

当該ウェーブレット分割レベルの変更に伴うコードストリーム中の符号化条件を変更する機能と、

を実行させるプログラム。

【請求項5】 コンピュータにインストールされ、当該コンピュータに、

相手機側仕様のウェーブレット分割レベルを目的分割レベルとして取得する機能と、

JPEG2000アルゴリズムに従い圧縮符号化された自己側のコードストリームのウェーブレット分割レベルと前記目的分割レベルとのレベルの違いを判定する機能と、

判定されたレベルの違いとして、前記目的分割レベルのレベルの方が高い場合、当該目的分割レベルより低いレベルのLL成分の符号データを前記コードストリーム中から読み出す機能と、

読み出されたLL成分の符号データからウェーブレット係数を復号する機能と

、

復号されたウェーブレット係数をさらにウェーブレット変換して前記目的分割レベルのウェーブレット係数を生成する機能と、

ウェーブレット変換により生成されたウェーブレット係数を符号化する機能と

、

符号化された符号データを元のLL成分の符号データに代えて前記コードストリーム中に埋め込み当該コードストリームのウェーブレット分割レベルを変更する機能と、

当該ウェーブレット分割レベルの変更に伴うコードストリーム中の符号化条件を変更する機能と、

を実行させるプログラム。

【請求項6】 ウェーブレット分割レベルの変更に伴い変更するコードストリーム中の符号化条件は、コードストリーム中に含まれるデフォルト符号スタイルマーカ(COD)中のコンポーネントに関する符号スタイルのパラメータS

Pcodに含まれるデコンポジションレベル数の欄の記述である請求項 4 又は 5 記載のプログラム。

【請求項 7】 請求項 4 ないし 6 の何れか一記載のプログラムが格納されているコンピュータ読取り可能な記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、画像データとしてJPEG2000アルゴリズムに従い圧縮符号化された符号データを用いる各種の画像処理装置、プログラム及び記憶媒体に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

近年、画像入出力技術の進歩により、画像に対する高精細化の要求が高まっている。画像入力装置の一例として、デジタルカメラを例に挙げると、3 0 0 万以上の画素数を持つ高性能な電化結合素子の低価格化が進み、普及価格帯の製品においても広く用いられるようになってきている。また、画像出力装置や画像表示装置の技術分野に関しても、レーザプリンタ、インクジェットプリンタ等のハードコピー分野における高精細化や低価格化は目を見張るものがあり、このような現象は、複写機や複合機（MFP）等の画像形成装置の分野においても例外ではない。

【 0 0 0 3 】

こうした高性能で低価格な画像入出力製品の市場投入効果によって、高精細画像の大衆化が始まっており、今後は、あらゆる場面で高精細画像の需要が高まると予想されている。

【 0 0 0 4 】

以上のようなことを背景として、高精細画像を容易に取扱うことのできる圧縮伸長技術に対する要求も、今後ますます高まっていくことは必至と思われる。そこで、そのような要求を満たす画像圧縮技術の一つとして、従来、高精細画像を小さい単位に分割して処理することが可能であり、高圧縮率でも高画質な画像を復号可能なJPEG2000という技術がある。このJPEG2000の特徴の一つとして、高圧

縮領域における画質がよいという長所を有するウェーブレット変換を利用している点がある。このウェーブレット変換では、再帰的なオクターブ分割に対応した任意のウェーブレット分割レベル（デコンポジションレベル－1）で静止画像の圧縮伸長動作を自由に停止させることができ、一つのファイルから低解像度画像（縮小画像）を取り出したり、画像の一部（タイリング画像）を取り出したりすることができるようになる。

【 0 0 0 5 】

ここに、各々の機器でのJPEG2000対応の構成を考えた場合、ハードウェア構成としてJPEG2000仕様のチップを搭載することとなるが、そのチップ毎にハードウェア的にサポートできるウェーブレット分割レベルが特定されるものである。

【 0 0 0 6 】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、画像データを取り扱うこの種の画像処理装置では、ネットワーク等を通じて、同一機器同士（例えば、デジタルカメラ同士、MFP同士）や異なる機器間（例えば、パソコンとデジタルカメラとの間、パソコンとMFPとの間）などで画像データのやり取りを行うことも多々ある。

【 0 0 0 7 】

ところが、前述のようにこれらの機器が搭載しているJPEG2000仕様のチップによりサポートされているウェーブレット分割レベルは等しいとは限らず、異なることも多々ある。この結果、例えばウェーブレット分割レベルが“5”までが可能なJPEG2000仕様のチップが搭載されたMFPに対して、ウェーブレット分割レベルが“10”の画像データ（圧縮符号化されたデータ）を送信しようとする場合、当該MFP側のハードウェアはウェーブレット分割レベル“10”に対応できないため、全ての符号データを復号化して元の画像データとして送信しなくてはならず、転送時間や処理時間がかかる上にネットワーク上の負荷も大きなものとなる。つまり、JPEG2000アルゴリズムを利用して画像データを高圧縮した意味が半減してしまうものである。

【 0 0 0 8 】

このような事情は、相手機側のウェーブレット分割レベルの方が低い場合に限

らず、高い場合にも不都合を生ずる。例えば、ハードウェアでサムネイル画像の取り出しをサポートしているデジタルカメラ等の機器では、当該機器が想定しているウェーブレット分割レベルでないとサムネイル画像を簡単に取り出せない。例えば、機器が想定しているウェーブレット分割レベルが“10”で、送信されてくるデータのウェーブレット分割レベルが“5”の場合、ウェーブレット分割レベル“10”以下がサポートされていればウェーブレット分割レベル“5”の符号データについてさらにウェーブレット変換を施すことによりウェーブレット分割レベル“10”にすること自体は可能であるが、その分の処理時間等を要し、即座にサムネイル画像を読み出すことはできない。また、ウェーブレット分割レベル“10”のみをサポートしている場合には、上例の場合と同様にウェーブレット分割レベル“5”の符号データを一旦復号化して送信させる必要がある。

【0009】

本発明の目的は、ハードウェアによりサポートされているウェーブレット分割レベルに機器間で違いがあっても、全ての符号データについて復号化等の処理を採ることなく、ハードウェアによりサポートされているウェーブレット分割レベルに合わせて適切に対処できるようにすることである。

【0010】

【課題を解決するための手段】

請求項1記載の発明の画像処理装置は、相手機側仕様のウェーブレット分割レベルを目的分割レベルとして取得する手段と、JPEG2000アルゴリズムに従い圧縮符号化された自己側のコードストリームのウェーブレット分割レベルと前記目的分割レベルとのレベルの違いを判定する手段と、判定されたレベルの違いとして、前記目的分割レベルのレベルの方が低い場合、当該目的分割レベルより高いレベルの符号データを前記コードストリーム中から読み出す手段と、読み出された符号データからウェーブレット係数を復号する手段と、復号されたウェーブレット係数を逆ウェーブレット変換して前記目的分割レベルのLL成分のデータを生成する手段と、生成されたLL成分のデータを符号化する手段と、LL成分の符号化されたデータを元の前記コードストリーム中に埋め込み当該コードストリームのウェーブレット分割レベルを変更する手段と、当該ウェーブレット分割レベ

ルの変更に伴うコードストリーム中の符号化条件を変更する手段と、を備える。

【0011】

従って、目的分割レベルの方が自己側の分割レベルよりも低い場合には、自己側においてそのレベル差分のウェーブレット係数についての復号、逆ウェーブレット変換、符号化処理を経て、ウェーブレット分割レベルを下げたコードストリームに変更するようにしているので、レベル変更されたコードストリームのまま相手機側に送信でき、送信時間、処理時間等を短縮できる。

【0012】

請求項2記載の発明の画像処理装置は、相手機側仕様のウェーブレット分割レベルを目的分割レベルとして取得する手段と、JPEG2000アルゴリズムに従い圧縮符号化された自己側のコードストリームのウェーブレット分割レベルと前記目的分割レベルとのレベルの違いを判定する手段と、判定されたレベルの違いとして、前記目的分割レベルのレベルの方が高い場合、当該目的分割レベルより低いレベルのLL成分の符号データを前記コードストリーム中から読み出す手段と、読み出されたLL成分の符号データからウェーブレット係数を復号する手段と、復号されたウェーブレット係数をさらにウェーブレット変換して前記目的分割レベルの符号データを生成する手段と、生成されたLL成分のウェーブレット係数を符号化する手段と、符号化された符号データを元のLL成分の符号データに代えて前記コードストリーム中に埋め込み当該コードストリームのウェーブレット分割レベルを変更する手段と、当該ウェーブレット分割レベルの変更に伴うコードストリーム中の符号化条件を変更する手段と、を備える。

【0013】

従って、目的分割レベルの方が自己側の分割レベルよりも高い場合には、自己側においてそのレベル差分のLL成分についての復号、さらなるウェーブレット変換、符号化処理を経て、ウェーブレット分割レベルを上げたコードストリームに変更するようにしているので、レベル変更されたコードストリームのまま相手機側に送信でき、相手機側ではハードウェアの負担無しにそのままサムネイル画像を取り出せる等、利便性が増す。

【0014】

請求項 3 記載の発明は、請求項 1 又は 2 記載の画像処理装置において、ウェーブレット分割レベルの変更に伴い変更するコードストリーム中の符号化条件は、コードストリーム中に含まれるデフォルト符号スタイルマーカ (COD) 中のコンポーネントに関する符号スタイルのパラメータ SPcod に含まれるデコンポジションレベル数の欄の記述である。

【0015】

従って、ウェーブレット分割レベルの変更に伴い、コードストリーム中に含まれるデフォルト符号スタイルマーカ (COD) 中のコンポーネントに関する符号スタイルのパラメータ SPcod に含まれるデコンポジションレベル数の欄の記述も変更されるので、相手機側において適正な処理が可能となる。

【0016】

請求項 4 記載の発明のプログラムは、コンピュータにインストールされ、当該コンピュータに、相手機側仕様のウェーブレット分割レベルを目的分割レベルとして取得する機能と、JPEG2000 アルゴリズムに従い圧縮符号化された自己側のコードストリームのウェーブレット分割レベルと前記目的分割レベルとのレベルの違いを判定する機能と、判定されたレベルの違いとして、前記目的分割レベルのレベルの方が低い場合、当該目的分割レベルより高いレベルの符号データを前記コードストリーム中から読み出す機能と、読み出された符号データからウェーブレット係数を復号する機能段と、復号されたウェーブレット係数を逆ウェーブレット変換して前記目的分割レベルの LL 成分を生成する機能と、生成された LL 成分を符号化する機能と、LL 成分の符号化されたデータを元の前記コードストリーム中に埋め込み当該コードストリームのウェーブレット分割レベルを変更する機能と、当該ウェーブレット分割レベルの変更に伴うコードストリーム中の符号化条件を変更する機能と、を実行させる。

【0017】

従って、目的分割レベルの方が自己側の分割レベルよりも低い場合には、自己側においてそのレベル差分のウェーブレット係数についての復号、逆ウェーブレット変換、符号化処理を経て、ウェーブレット分割レベルを下げたコードストリームに変更するようにしているので、レベル変更されたコードストリームのまま

相手機側に送信でき、送信時間、処理時間等を短縮できる。

【0018】

請求項5記載の発明のプログラムは、コンピュータにインストールされ、当該コンピュータに、相手機側仕様のウェーブレット分割レベルを目的分割レベルとして取得する機能と、JPEG2000アルゴリズムに従い圧縮符号化された自己側のコードストリームのウェーブレット分割レベルと前記目的分割レベルとのレベルの違いを判定する機能と、判定されたレベルの違いとして、前記目的分割レベルのレベルの方が高い場合、当該目的分割レベルより低いレベルのLL成分の符号データを前記コードストリーム中から読み出す機能と、読み出されたLL成分の符号データからウェーブレット係数を復号する機能と、復号されたウェーブレット係数をさらにウェーブレット変換して前記目的分割レベルのウェーブレット係数を生成する機能と、ウェーブレット変換により生成されたウェーブレット係数を符号化する機能と、符号化された符号データを元のLL成分の符号データに代えて前記コードストリーム中に埋め込み当該コードストリームのウェーブレット分割レベルを変更する機能と、当該ウェーブレット分割レベルの変更に伴うコードストリーム中の符号化条件を変更する機能と、を実行させる。

【0019】

従って、目的分割レベルの方が自己側の分割レベルよりも高い場合には、自己側においてそのレベル差分のLL成分についての復号、さらなるウェーブレット変換、符号化処理を経て、ウェーブレット分割レベルを上げたコードストリームに変更するようにしているので、レベル変更されたコードストリームのまま相手機側に送信でき、相手機側ではハードウェアの負担無しにそのままサムネイル画像を取り出せる等、利便性が増す。

【0020】

請求項6記載の発明は、請求項4又は5記載のプログラムにおいて、ウェーブレット分割レベルの変更に伴い変更するコードストリーム中の符号化条件は、コードストリーム中に含まれるデフォルト符号スタイルマーカ(COD)中のコンポーネントに関する符号スタイルのパラメータSPcodに含まれるデコンポジションレベル数の欄の記述である。

【 0 0 2 1 】

従って、ウェーブレット分割レベルの変更に伴い、コードストリーム中に含まれるデフォルト符号スタイルマーカ（C O D）中のコンポーネントに関する符号スタイルのパラメータ S P codに含まれるデコンポジションレベル数の欄の記述も変更されるので、相手機側において適正な処理が可能となる。

【 0 0 2 2 】

請求項 7 記載の発明のコンピュータ読取り可能な記憶媒体は、請求項 4 ないし 6 の何れか一記載のプログラムが格納されている。

【 0 0 2 3 】

従って、請求項 4 ないし 6 の何れか一記載の発明と同様な作用を奏する。

【 0 0 2 4 】**【発明の実施の形態】**

本発明の一実施の形態を図面に基づいて説明する。

【 0 0 2 5 】

[JPEG2000 アルゴリズムの概要について]

本実施の形態は、JPEG2000 アルゴリズムを利用するものであるが、JPEG2000 アルゴリズム自体は各種文献、公報等により周知であるので、詳細は省略し、その概要について説明する。図 1 は、JPEG2000 アルゴリズムの概要を説明するためのブロック図である。JPEG2000 のアルゴリズムは、色空間変換・逆変換部 1 1 0、2 次元ウェーブレット変換・逆変換部 1 1 1、量子化・逆量子化部 1 1 2、エントローピー符号化・復号化部 1 1 3、タグ処理部 1 1 4 で構成されている。JPEG2000 の特徴の一つは、前述したように高圧縮領域における画質が良いという長所を持つ 2 次元離散ウェーブレット変換（DWT：Discrete Wavelet Transform）を用いている点である。また、もう一つの大きな特徴は、最終段に符号形成を行うために、タグ処理部 1 1 4 と呼ばれる機能ブロックが追加されており、コードストリームの生成や解釈が行われる。そして、コードストリームによって、JPEG2000 は様々な便利な機能を実現できるようになった。例えば、図 2 は、デコンポジションレベル（ウェーブレット分割レベル + 1）が 3 の場合の、各デコンポジションレベルにおけるサブバンドの一例を示す図で、図 2 に示したブロックベース

でのDWTにおけるオクターブ分割の階層に対応した任意の階層で、静止画像の圧縮伸長処理を停止させることができる。

【0 0 2 6】

また、原画像の入出力部分には、色空間変換・逆変換部 1 1 0 が用意されることが多い。例えば、原色系のR（赤）／G（緑）／B（青）の各コンポーネントからなるRGB表色系や、補色系のY（黄）／M（マゼンタ）／C（シアン）の各コンポーネントからなるYMC表色系から、YCrCbあるいはYUV表色系への変換又は逆の変換を行う部分がこれに相当する。

【0 0 2 7】

以下、JPEG2000アルゴリズム、特にウェーブレット変換について、説明する。

【0 0 2 8】

符号化時には、各コンポーネントの各タイルのデータが、色空間変換部 1 1 0 に入力され、色空間変換を施された後、2次元ウェーブレット変換部 1 1 1 で2次元ウェーブレット変換（順変換）が適用されて周波数帯に空間分割される。

【0 0 2 9】

図2には、デコンポジションレベルが3の場合の、各デコンポジションレベルにおけるサブバンドを示している。即ち、原画像のタイル分割によって得られたタイル原画像（0LL）（デコンポジションレベル0（符号120））に対して、2次元ウェーブレット変換を施し、デコンポジションレベル1（符号121）に示すサブバンド（1LL，1HL，1LH，1HH）を分離する。そして引き続き、この階層における低周波成分1LLに対して、2次元ウェーブレット変換を施し、デコンポジションレベル2（符号122）に示すサブバンド（2LL，2HL，2LH，2HH）を分離する。順次同様に、低周波成分2LLに対して、2次元ウェーブレット変換を施し、デコンポジションレベル3（符号123）に示すサブバンド（3LL，3HL，3LH，3HH）を分離する。

【0 0 3 0】

さらに、図2では、各デコンポジションレベルにおいて符号化の対象となるサブバンドを、グレーで表してある。例えば、デコンポジションレベルを3とした時、グレーで示したサブバンド（3HL，3LH，3HH，2HL，2LH，2

HH, 1HL, 1LH, 1HH) が符号化対象となり、3LLサブバンドは符号化されない。

【0031】

次いで、指定した符号化の順番で符号化の対象となるビットが定められ、量子化部112で対象ビット周辺のビットからコンテキストが生成される。量子化の処理が終わったウェーブレット係数は、個々のサブバンド毎に、プレシントと呼ばれる重複のない矩形に分割される。ウェーブレット変換後の係数値は、そのまま量子化し符号化することも可能であるが、JPEG2000では符号化効率を上げるために、係数値を「ビットプレーン」単位に分解し、画素或いはコード・ブロック毎に「ビットプレーン」に順位付けを行うことができる。

【0032】

エントロピー符号化部113では、コンテキストと対象ビットから確率推定によって、各コンポーネントのタイルに対する符号化を行う。こうして、原画像の全てのコンポーネントについて、タイル単位で符号化処理が行われる。最後にタグ処理部114は、エントロピコード部からの全符号化データを1本のコードストリームに結合するとともに、それにタグを付加する処理を行う。図3に、コードストリームの構造を簡単に示している。このようなコードストリームの先頭と各タイルを構成する部分タイルの先頭には、ヘッダと呼ばれるタグ情報が付加され、その後に、各タイルの符号化データが続く。そして、コードストリームの終端には、再びタグが置かれる。

【0033】

一方、復号化時には、符号化時とは逆に、各コンポーネントの各タイルのコードストリームから画像データを生成する。この場合、タグ処理部114は、外部より入力したコードストリームに付加されたタグ情報を解釈し、コードストリームを各コンポーネントの各タイルのコードストリームに分解し、その各コンポーネントの各タイルのコードストリーム毎に復号化処理が行われる。コードストリーム内のタグ情報に基づく順番で復号化の対象となるビットの位置が定められるとともに、逆量子化部112で、その対象ビット位置の周辺ビット（既に復号化を終えている）の並びからコンテキストが生成される。エントロピー復号化部1

1 3 で、このコンテキストとコードストリームから確率推定によって復号化を行い対象ビットを生成し、それを対象ビットの位置に書き込む。

【 0 0 3 4 】

このようにして復号化されたデータは周波数帯域毎に空間分割されているため、これを 2 次元ウェーブレット逆変換部 1 1 1 で 2 次元ウェーブレット逆変換を行うことにより、画像データの各コンポーネントの各タイルが復元される。復元されたデータは色空間逆変換部 1 1 0 によって元の表色系のデータに変換される。

【 0 0 3 5 】

以上が、「JPEG2000 アルゴリズム」の概要である。

【 0 0 3 6 】

〔画像処理装置〕

図 4 は、本発明が適用される画像処理装置 1 のハードウェア構成を概略的に示すブロック図である。図 4 に示すように、本発明が適用される画像処理装置 1 は、例えばパーソナルコンピュータであり、通信インターフェース 2、ネットワーク 3 を介して、例えば、MF P 4 やプリンタ 5 が接続可能な他、通信インターフェース 6（例えば、R S 2 3 2 C）を介してデジタルカメラ 7 が接続可能とされている。

【 0 0 3 7 】

パソコンによる本実施の形態の画像処理装置 1 は、情報処理を行う C P U（Central Processing Unit）8、情報を格納する R O M（Read Only Memory）及び R A M（Random Access Memory）等のメモリ 9、圧縮符号等の画像データ、その他のデータを記憶する H D D（Hard Disk Drive）1 0、情報を保管したり外部に情報を配布したり外部から情報を入手するための記憶媒体 1 1 に対する記憶媒体読取装置 1 2、処理経過や結果等を操作者に表示する C R T（Cathode Ray Tube）や L C D（Liquid Crystal Display）等の表示装置 1 3、並びに操作者が C P U 8 に命令や情報等を入力するためのキーボードやマウス等の入力装置 1 4 等から構成されており、これらの各部間で送受信されるデータをバスコントローラ 1 5 が調停して動作する。

【0038】

このような画像処理装置 1 では、ユーザが電源を投入すると CPU 8 が ROM 内のローダーというプログラムを起動させ、HDD 10 よりオペレーティングシステムというコンピュータのハードウェアとソフトウェアとを管理するプログラムを RAM に読み込み、このオペレーティングシステムを起動させる。このようなオペレーティングシステムは、ユーザの操作に応じてプログラムを起動したり、情報を読み込んだり、保存を行ったりする。オペレーティングシステムのうち代表的なものとしては、Windows（登録商標）、UNIX（登録商標）等が知られている。これらのオペレーティングシステム上で走る動作プログラムをアプリケーションプログラムと呼んでいる。

【0039】

ここで、画像処理装置 1 は、アプリケーションプログラムとして、画像処理プログラムを HDD 10 に記憶している。この意味で、HDD 10 は、画像処理プログラムを記憶する記憶媒体として機能する。

【0040】

また、一般的には、画像処理装置 1 の HDD 10 にインストールされる動作プログラムは、CD-ROM や DVD-ROM 等の光情報記録メディア、FD 等の磁気メディア等の記憶媒体 11 に記録され、この記録された動作プログラムが HDD 10 にインストールされる。このため、CD-ROM 等の光情報記録メディアや FD 等の磁気メディア等の可搬性を有する記憶媒体 11 も、画像処理プログラムを記憶する記憶媒体となり得る。さらには、画像処理プログラムは、例えば通信インターフェース 2 を介して外部から取り込まれ、HDD 10 にインストールされても良い。

【0041】

画像処理装置 1 は、オペレーティングシステム上で動作する画像処理プログラムが起動すると、この画像処理プログラムに従い、CPU 8 が各種の演算処理を実行して各部を集中的に制御する。

【0042】

[ウェーブレット分割レベルに関して]

ここで、当該画像処理装置 1、M F P 4、プリンタ 5、デジタルカメラ 7 等は、何れも図 1 に示したような JPEG2000 アルゴリズムに従い画像データに対して圧縮・復号処理を行う JPEG2000 仕様のチップがハードウェアとして搭載されており、画像データとして圧縮符号化されたコードストリームを取扱い得るものである。この際、これらの JPEG2000 仕様のチップなるハードウェアによりサポートされるウェーブレット分割レベルは相互に同一レベルの場合もあり得るが、相互に異なる場合もあり得る。

【 0 0 4 3 】

そこで、本実施の形態では、機器間で画像データを送受信する上で、自己（画像処理装置 1）側のハードウェアによりサポートされるウェーブレット分割レベルと M F P 4 等の相手機側のハードウェアによりサポートされるウェーブレット分割レベルとが異なる場合を考える。

【 0 0 4 4 】

A. 画像処理装置 1 側のコードストリームのウェーブレット分割レベルよりも、M F P 4 側仕様のコードストリームのウェーブレット分割レベル（目的分割レベル）の方が低い場合。

【 0 0 4 5 】

このようなケースの処理制御例を図 5 ないし図 7 を参照して説明する。まず、画像処理装置 1 側から相手機となる M F P 4 側に或る画像データを送信するに先立ち、M F P 4 側仕様のコードストリームにおけるウェーブレット分割レベルを目的分割レベル T として取得する（ステップ S 1）。次いで、自己（画像処理装置 1）側において送信しようとしている画像データ（圧縮符号化されたコードストリーム）のウェーブレット分割レベル L を用い、当該ウェーブレット分割レベル L と目的分割レベル T とのレベルの違いを判定する（S 2）。判定の結果、ここで想定しているように目的分割レベル T の方がウェーブレット分割レベル L よりも低い場合には（S 2 の Y）、目的分割レベル T と同一レベルになるまで、目的分割レベル T よりレベルの高い符号データをコードストリーム中から読み出し、ウェーブレット係数に復号する（S 4、S 5、S 3 の Y）。

【 0 0 4 6 】

例えば、 $L = 4$ 、 $T = 2$ の場合であれば、図 6 に模式的に示すように、目標分割レベル $T = 2$ より高いレベルの 3 HH 、 3 HL 、 3 LH 、 4 HH 、 4 HL 、 4 LH 、 4 LL 成分の符号データをコードストリームから読み出す（処理①）。

【0 0 4 7】

そして、コードストリーム中から読み出され、復号されたウェーブレット係数に対して逆ウェーブレット変換を施し、目的分割レベル $T = 2$ の LL 成分のデータを生成する（S 6）。図 6 に示す例であれば、 3 HH 、 3 HL 、 3 LH 、 4 HH 、 4 HL 、 4 LH 、 4 LL 成分の符号データを復号し、逆ウェーブレット変換を行うことにより、 LL 成分のデータを生成する（処理②）。

【0 0 4 8】

引き続き、逆ウェーブレット変換により生成された LL 成分のデータを符号化し（S 7）、符号化した当該 LL 成分の符号データを元のコードストリーム中に埋め込み当該コードストリームのウェーブレット分割レベルを下げるように変更する（S 8）。図 6 に示す例であれば、生成した LL 成分を目的分割レベル $T = 2$ の LL 成分である 2 LL とし、コードストリーム中の最上位に埋め込む（処理③）。

【0 0 4 9】

コードストリーム表現によれば、例えば、図 7（a）に示すようなウェーブレット分割レベル 4 の状態から図 7（b）に示すようなウェーブレット分割レベル 2 の状態に変更される。なお、図 7 において、SOC はコードストリームの開始マーク、EOC はコードストリームの終了マークである。

【0 0 5 0】

このような埋め込み処理後、ウェーブレット分割レベルの変更に伴う符号化条件を変更する（S 9）。具体的には、特に図示しないが、コードストリームの開始マーク SOC 中のデフォルト符号スタイルマーク（COD）に含まれるコンポーネントに関する符号スタイルのパラメータ SP_{cod} 中のデコンポジションレベル数（NL）に関する記述を、例えば、5 から 3 に書換える。

【0 0 5 1】

画像処理装置 1 はこのようにレベル変更されたコードストリームを MFP 4 に

対して送信することとなる。

【0052】

従って、画像処理装置1側でみれば、MFP4においてハードウェアでサポートされていないレベル分のみの復号化、符号化処理で、MFP4のハードウェアがサポートできる分割レベルのコードストリームに変更する。この結果、全ての画像を原画像まで復号化して送信するような必要はなく、コードストリームなる符号状態で送信できるため、送信時間及び処理時間を短縮できる。また、MFP4側でみれば、例えばウェーブレット分割レベル=2なる仕様であっても、ネットワーク3等に負荷をかけることなく、ウェーブレット分割レベル=4なるJPEG 2000のデータを取り扱えることとなる。

【0053】

B. 画像処理装置1側のコードストリームのウェーブレット分割レベルよりも、デジタルカメラ7側仕様のコードストリームのウェーブレット分割レベル（目的分割レベル）の方が高い場合。

【0054】

このようなケースの処理制御例を図8ないし図10を参照して説明する。まず、画像処理装置1側から相手機となるデジタルカメラ7側に或る画像データを送信するに先立ち、デジタルカメラ7側仕様のコードストリームにおけるウェーブレット分割レベルを目的分割レベルTとして取得する（ステップS11）。次いで、自己（画像処理装置1）側において送信しようとしている画像データ（圧縮符号化されたコードストリーム）のウェーブレット分割レベルLを用い、当該ウェーブレット分割レベルLと目的分割レベルTとのレベルの違いを判定する（S12）。判定の結果、ここで想定しているように目的分割レベルTの方がウェーブレット分割レベルLよりも高い場合には（S12のY）、目的分割レベルTと同一レベルになるまで、目的分割レベルTよりレベルの低いLL成分の符号データをコードストリーム中から読み出し、ウェーブレット係数に復号する（S14、S15、S13のY）。

【0055】

例えば、L=2、T=4の場合であれば、図9に模式的に示すように、目標分

割レベル $T=4$ より低いレベルの 2LL 成分の符号データをコードストリームから読み出す（処理①）。

【0056】

そして、コードストリーム中から読み出され、復号されたウェーブレット係数に対してさらにウェーブレット変換を施し、目的分割レベル $T=4$ のウェーブレット係数を生成する（S16）。図9に示す例であれば、2LL成分の符号データに基づき、2段階のウェーブレット変換を施すことにより、3HH, 3HL, 3LH, 4HH, 4HL, 4LH, 4LL成分のウェーブレット係数を生成する（処理②）。

【0057】

引き続き、ウェーブレット変換により生成されたこれらのウェーブレット係数を符号化し（S17）、符号化されたこれらの符号データを元の 2LL 成分の符号データに代えてコードストリーム中に埋め込み当該コードストリームのウェーブレット分割レベルを上げるように変更する（S18）。図9に示す例であれば、生成された 3HH, 3HL, 3LH, 4HH, 4HL, 4LH, 4LL 成分の符号データを目的分割レベル $T=4$ の 2LL 成分の符号データに代えて、コードストリーム中の最上位に埋め込む（処理③）。

【0058】

コードストリーム表現によれば、例えば、図10（a）に示すようなウェーブレット分割レベル2の状態から図10（b）に示すようなウェーブレット分割レベル4の状態に変更される。

【0059】

このような埋め込み処理後、ウェーブレット分割レベルの変更に伴う符号化条件を変更する（S19）。具体的には、特に図示しないが、コードストリームの開始マーカ SOC 中のデフォルト符号スタイルマーカ（COD）に含まれるコンポーネントに関する符号スタイルのパラメータ SPcod 中のデコンポジションレベル数（NL）に関する記述を、例えば、3から5に書換える。

【0060】

画像処理装置1はこのようにレベル変更されたコードストリームをデジタルカ

メラ 7 に対して送信することとなる。

【 0 0 6 1 】

従って、ウェーブレット分割レベルの高いデジタルカメラ 7 側でみれば、当該デジタルカメラ 7 で想定しているウェーブレット分割レベルより低いとサムネイル画像を簡単に取り出せないが、送信元となる画像処理装置 1 側において低いレベル分の LL 成分をさらにウェーブレット変換して符号化し元のコードストリーム中に埋め込み当該コードストリームのウェーブレット分割レベルを変更することによりデジタルカメラ 7 側のウェーブレット分割レベルに合わせているので、画像処理装置 1 側から送信されたコードストリームに基づきそのままサムネイル表示等を行わせることが可能となり、ウェーブレット分割レベルの違いが全く問題とはならなくなる。

【 0 0 6 2 】

なお、本実施の形態では、パソコンを画像処理装置 1 として例に挙げて説明したが、画像データを取り扱う各種機器が当該画像処理装置となり得るものであり、また、ウェーブレット分割レベルの違いが同一機器間の場合と異なる機器間の場合との何れでもよいのももちろんである。

【 0 0 6 3 】

【発明の効果】

請求項 1，4 記載の発明によれば、目的分割レベルの方が自己側の分割レベルよりも低い場合には、自己側においてそのレベル差分のウェーブレット係数についての復号、逆ウェーブレット変換、符号化処理を経て、ウェーブレット分割レベルを下げたコードストリームに変更するようにしたので、レベル変更されたコードストリームのまま相手機側に送信することができ、送信時間、処理時間等を短縮することができる。

【 0 0 6 4 】

請求項 2，5 記載の発明によれば、目的分割レベルの方が自己側の分割レベルよりも高い場合には、自己側においてそのレベル差分の LL 成分についての復号、さらなるウェーブレット変換、符号化処理を経て、ウェーブレット分割レベルを上げたコードストリームに変更するようにしたので、レベル変更されたコード

ストリームのまま相手機側に送信することができ、相手機側ではハードウェアの負担無しにそのままサムネイル画像を取り出せる等、利便性を増すことができる。

【0 0 6 5】

請求項 3，6 記載の発明によれば、請求項 1，2，4 又は 5 記載の発明において、ウェーブレット分割レベルの変更に伴い、コードストリーム中に含まれるデフォルト符号スタイルマーカ（COD）中のコンポーネントに関する符号スタイルのパラメータ SPcod に含まれるデコンポジションレベル数の欄の記述も変更されるので、相手機側において適正な処理を可能にすることができる。

【0 0 6 6】

請求項 7 記載の発明のコンピュータ読取り可能な記憶媒体によれば、請求項 4 ないし 6 の何れか一記載の発明と同様な効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施の形態の前提となる JPEG2000 方式の基本となるアルゴリズムを実現するシステムの機能ブロック図である。

【図 2】

デコンポジションレベル数が 3 の場合の、各デコンポジションレベルにおけるサブバンドを示す説明図である。

【図 3】

コードストリームを示す説明図である。

【図 4】

本実施の形態の画像処理装置等のハードウェア構成を示すブロック図である。

【図 5】

処理制御例の一例を示す概略フローチャートである。

【図 6】

その様子を模式的に示す説明図である。

【図 7】

コードストリーム表現で示す説明図である。

【図 8】

処理制御例の他例を示す概略フローチャートである。

【図 9】

その様子を模式的に示す説明図である。

【図 1 0】


コードストリーム表現で示す説明図である。

【符号の説明】


- 1, 4, 5, 7 画像処理装置
- 1 1 記憶媒体

【書類名】 図面


【図 1】

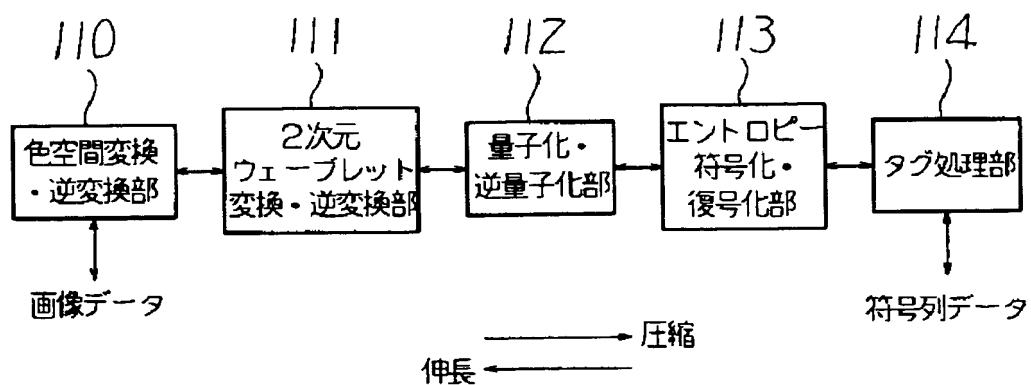


【図 2】

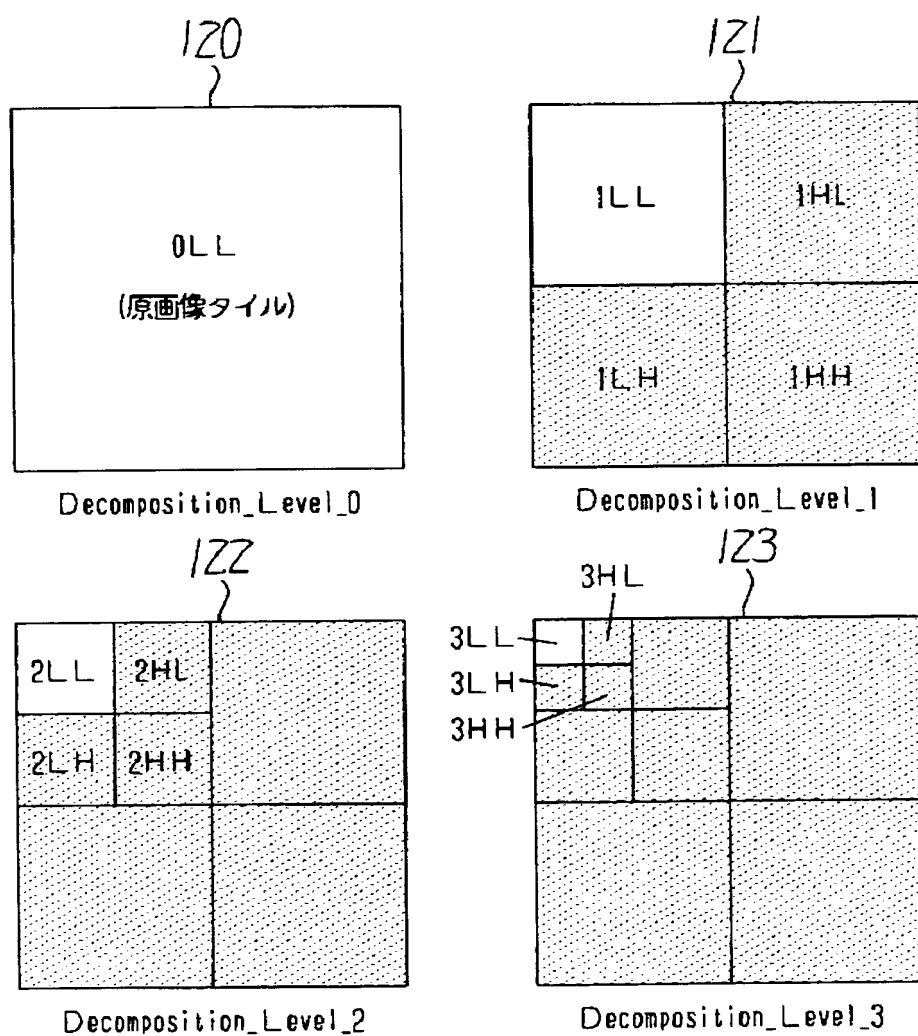


【図 3】

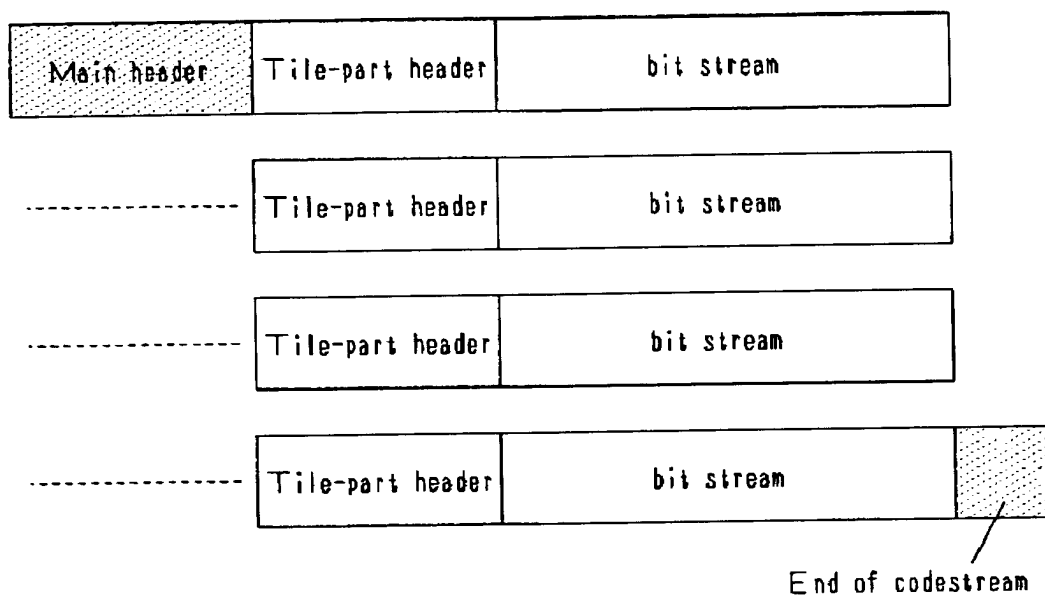


【図 4】

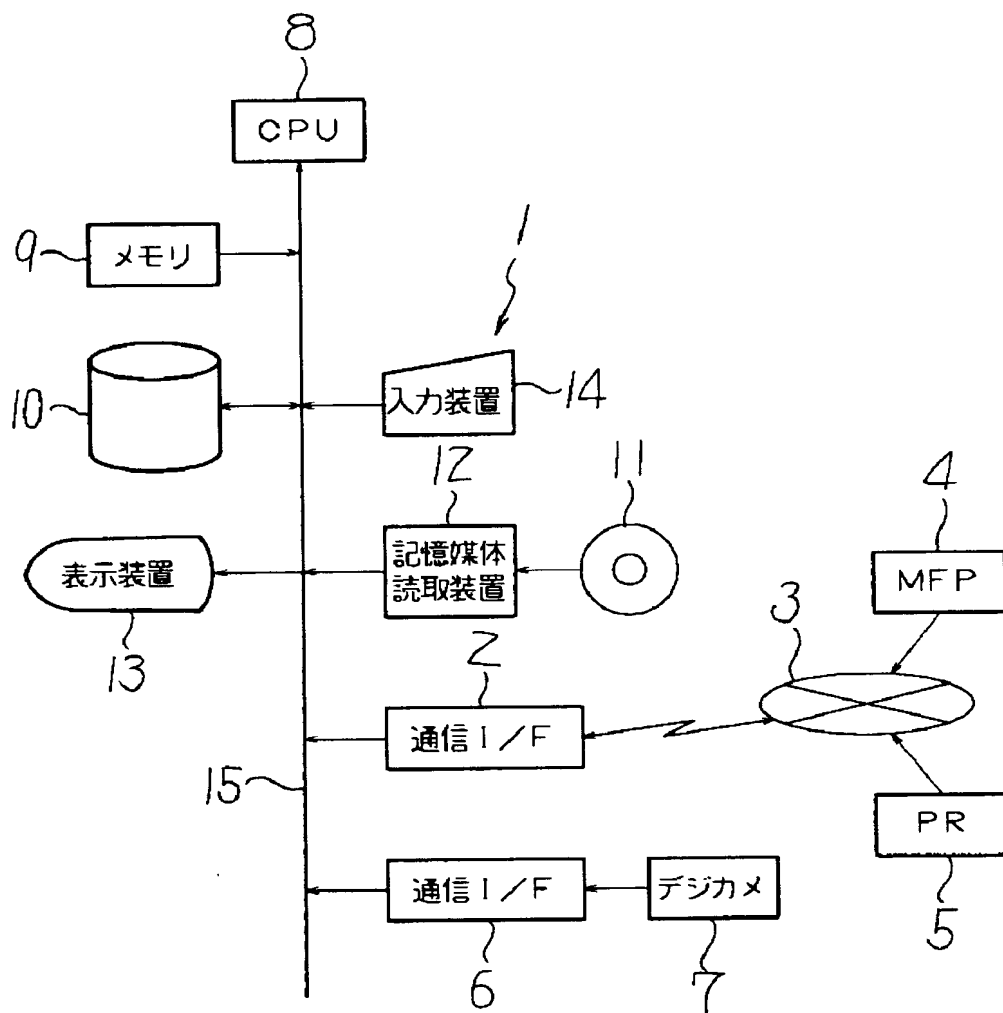


【図 5】

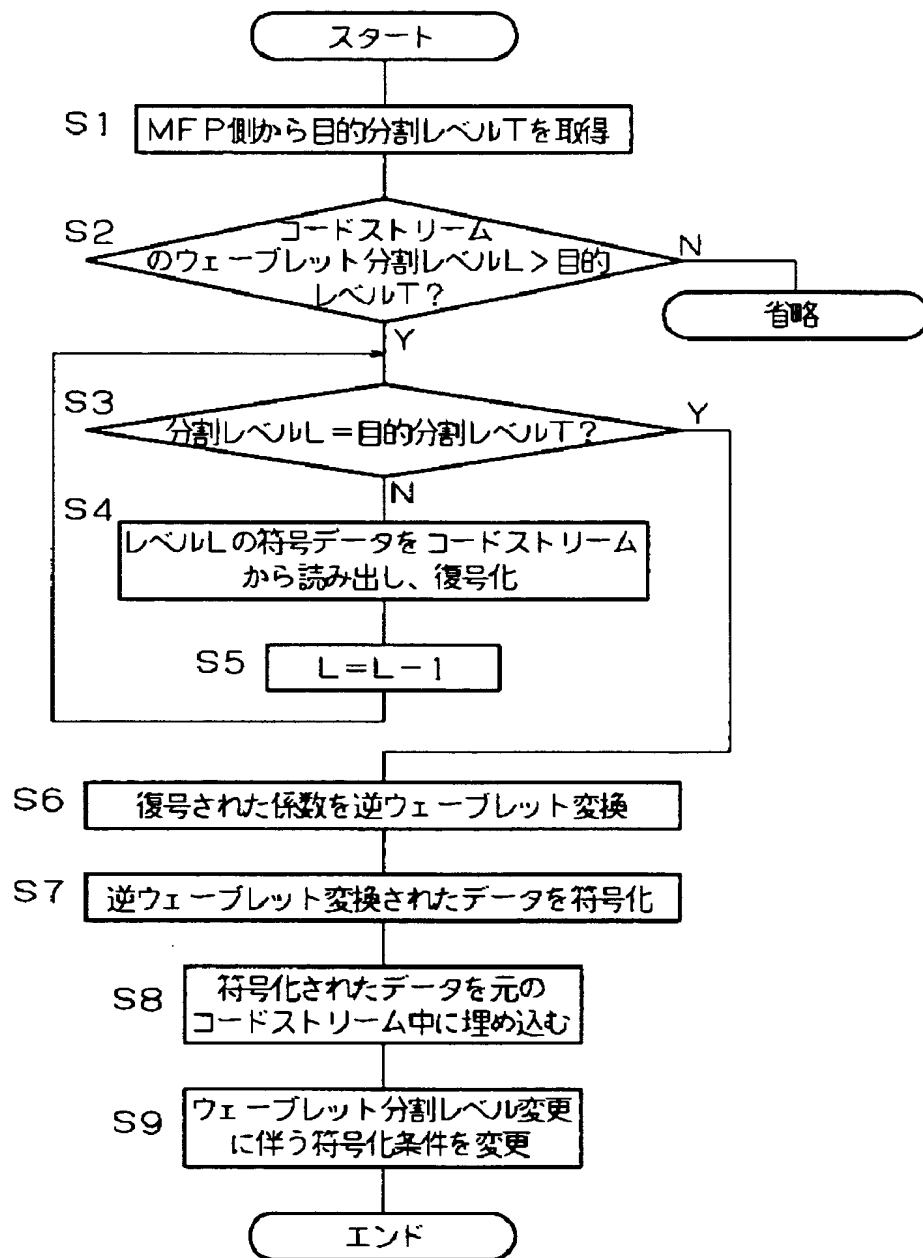


【図 6】

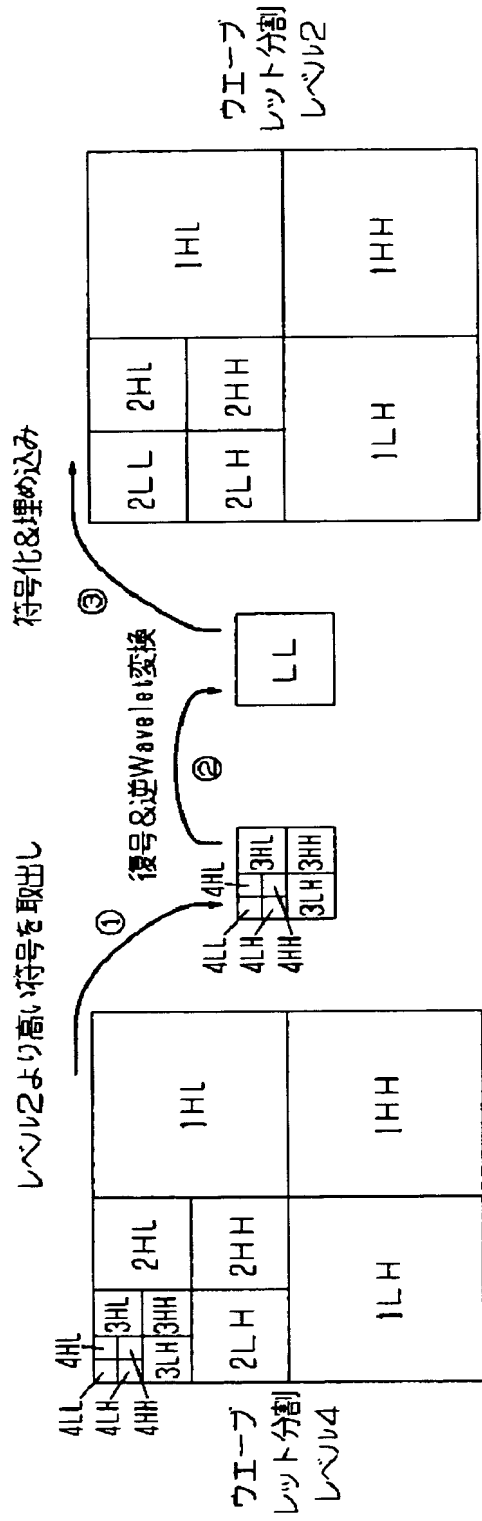


【図 7】

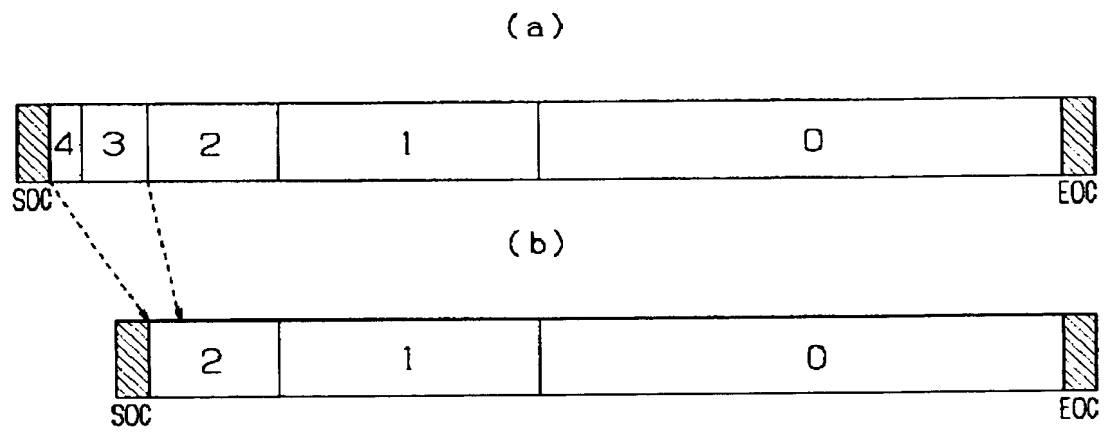


【図 8】

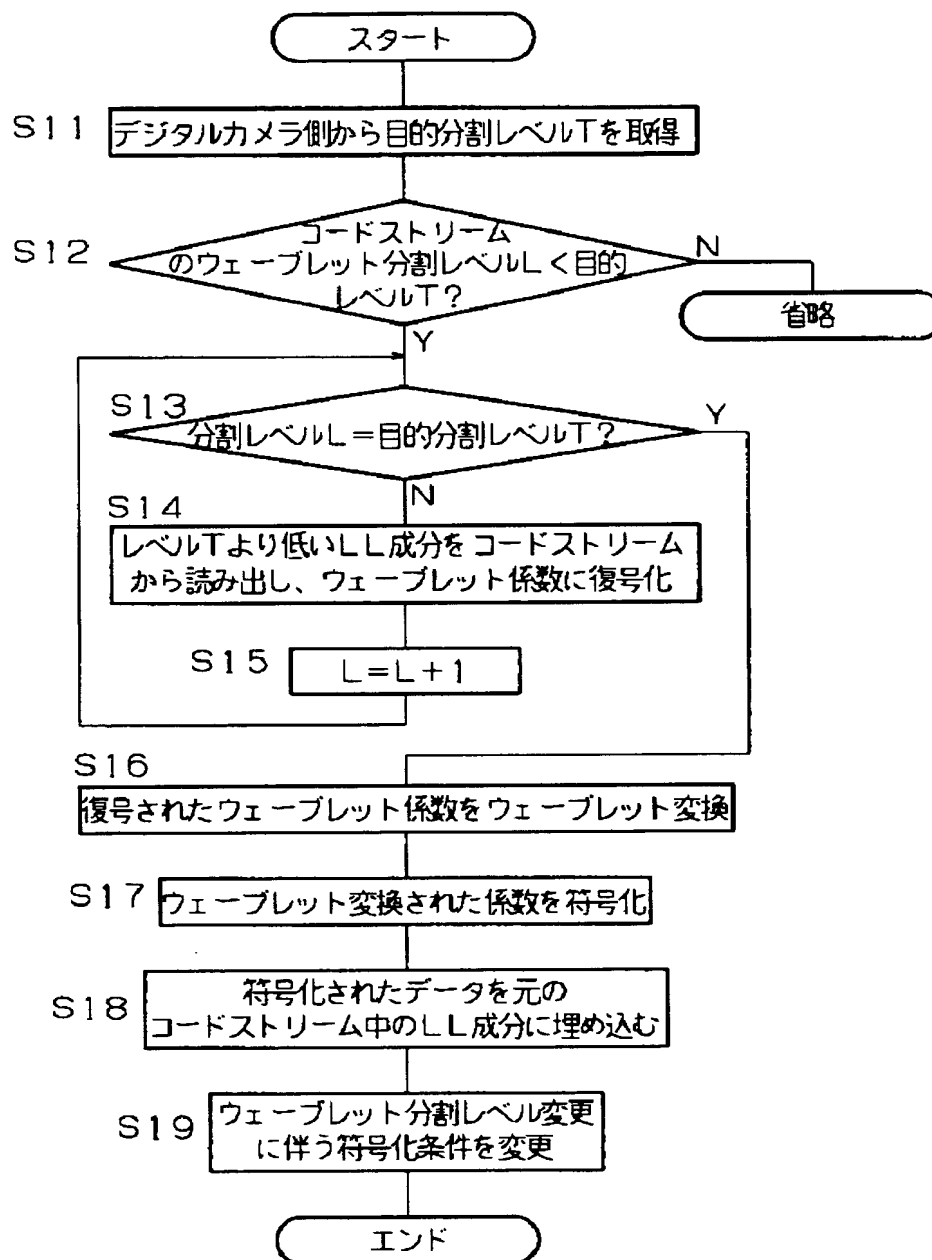

【図 9】

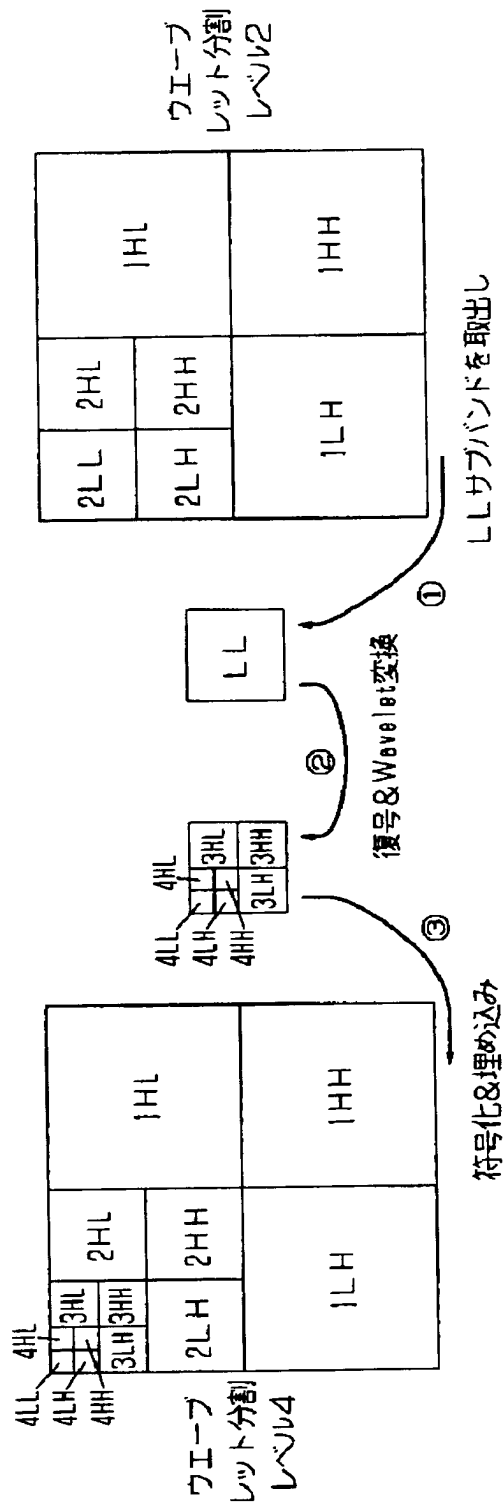

【図 1 0】

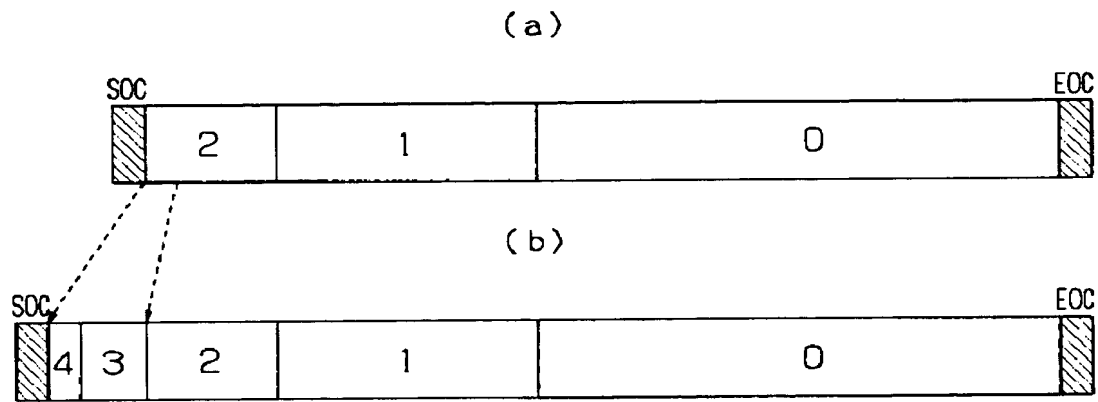

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ハードウェアによりサポートのウェーブレット分割レベルに機器間で違いがあっても、全ての符号データについて復号化等の処理を採ることなく、サポートされているウェーブレット分割レベルに合わせて適切に対処できるようにする。

【解決手段】 目的分割レベルの方が自己側の分割レベルよりも低い場合には（S 2 の Y）、自己側においてそのレベル差分のウェーブレット係数についての復号（S 4，S 5，S 3 の Y）、逆ウェーブレット変換（S 6）、符号化处理（S 7）及びコードストリーム中への埋め込み処理（S 8）を経て、ウェーブレット分割レベルを下げたコードストリームに変更することで、レベル変更されたコードストリームのまま相手機側に送信できるようにした。

【選択図】 図 5

特願 2 0 0 2 - 3 1 0 5 0 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 6 7 4 7]

1. 変更年月日

2 0 0 2 年 5 月 1 7 日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都大田区中馬込 1 丁目 3 番 6 号

氏 名

株式会社リコー